



Comercial Deportiva Moratalaz

Baloncesto

INSTALACIÓN EXTERIOR

CANASTAS MODELO "SOFTEE"

- 18.000** Canasta acero monotubo 80 X 80 X 2 mm. fija Mod. "SOFTEE" empotrar directamente al suelo, con tableros fibra de vidrio de 180 x 105 x 25, aros tubo 20 mm. y redes. (JG)
- 18.001** Canasta acero monotubo 80 X 80 X 2 mm. fija Mod. "SOFTEE" empotrar directamente al suelo, con tableros fibra de vidrio de 180 x 105 x 25, aros tubo 20 mm. y redes. (JG) Con anclajes al suelo
- 18.002** Canasta acero monotubo trasladable Mod. "SOFTEE" con base de 140 x 140 x 25 cm. para soportes cajones contrapesos y dos ruedas delanteras para su traslado. No incluye ni caja ni contrapesos. (JG)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Medidas reglamentarias para la práctica del baloncesto. Poste central y brazo con vuelo una pieza. Sistema regulador de inclinación "FIT LEVEL" Tubo acero 80x80x2 mm. Se suministra desmontada con todos los accesorios y tornillería para su montaje.

- 18.003** Anclajes para canastas fijas (JG)
- 18.004** Cajones para contrapesos (JG)
- 18.005** Bloques hormigón según peso C/P
- 18.006** Canasta acero multitubo trasladable Mod. "SOFTEE"; base para cajones contrapesos, 2 ruedas fijas, sistema nivelación "fit level". Tableros de 180 x 105 x 25 mm., aros, tubo 20 mm. y redes. No incluye ni cajas ni contrapesos. (JG)



18.000



18.006



18.002



18.001



18.004



18.003

Canastas Mod. "COADE" y canastas Mod. "JEYMI"

Presupuestos sin compromiso



18.050/52



18.053/54



18.055/58

TABLEROS BASKET (*)

- 18.050** Madera plastificada instalación interior de 1200 x 1800 x 19 mm.(JG)
- 18.051** Madera plastificada instalación interior de 1050 x 1800 x 19 mm.(JG)
- 18.052** Madera plastificada instalación interior de cerco de hierro de 1200 ó 1050 x 1800 x 20 mm.(JG)
- 18.053** Fibra vidrio instalación exterior de 1200 x 1800 x 20 mm.(JG)
- 18.054** Fibra vidrio instalación exterior de 1050 x 1800 x 20 mm.(JG)
- 18.055** Metacrilato alta competición de 1050 x 1800 x 15 mm.(JG)
- 18.056** Metacrilato alta competición de 1050 x 1800 x 20 mm.(JG)
- 18.057** Metacrilato alta competición de 1200 x 1800 x 15 mm.(JG)
- 18.058** Metacrilato alta competición de 1200 x 1800 x 20 mm.(JG)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TABLEROS DE FIBRA DE VIDRIO:

Núcleo de aglomerado interior recubierto con fibra de vidrio inyectado con resina de políester y coatisoftálica. Tableros totalmente impermeables al agua y humedad.

AROS REGLAMENTARIOS Y REDES (*)

- 18.100** Tubo 20 mm. pletina 3 agujeros 12 ganchos (JG)
- 18.101** Tubo 20 mm. pletina 4 agujeros 12 ganchos (JG)
- 18.102** Varilla maciza 20 mm. pletina 4 agujeros, 12 ganchos
- 18.103** Aros quita y pón tubo 20 mm. incluida pletina soporte (JG)
- 18.104** Aros basculantes competición 2 muelles, 12 ganchos (JG)
- 18.105** Red nylon 4,5 mm. 12 ganchos (JG)
- 18.106** Red algodón 6 mm. 12 ganchos (JG)
- 18.107** Red oficial XXV olimpiada (JG)



18.100/102



18.103



18.104



18.103



18.105/106


(*) Portes debidos

Mini-Basket

INSTALACIÓN EXTERIOR

Canastas Mod. "SOFTEE"

- 19.000** Canasta acero monotubo 80 x 80 x 2 mm. Mod. "SOFTEE" para anclar directamente al suelo, con tableros fibra de vidrio de 120x90x25 mm. aros tubo 20 mm. y redes (JG)
- 19.001** Canasta acero monotubo 80 x 80 x 2 mm. Mod. "SOFTEE" para anclar directamente al suelo, con tableros fibra de vidrio de 120x90x25 mm. aros tubo 20 mm. y redes (JG) con anclajes al suelo
- 19.002** Canasta acero monotubo 80 x 80 x 2 mm. Mod. "SOFTEE" para anclar directamente al suelo, con tableros fibra de vidrio de 120x90x25 mm. aros tubo 20 mm. y redes trasladable, con base de 120x90x25 mm. para soporte de cajones contrapesos y dos ruedas delanteras para su traslado. No incluye ni caja ni contrapesos (JG)
- 19.003** Anclajes para canastas fijas (JG)
- 19.004** Cajones para contrapesos (JG)
- 19.005** Bloques hormigón según peso
- 19.006** Canasta acero multitubo trasladable Mod. "SOFTEE", base para cajones, contrapesos, 2 ruedas fijas, sistema nivelación "FIT LEVEL". Tableros de fibra de 120x90x25 mm., aros tubo 20 mm. y redes. No incluye ni caja ni contrapesos (JG)

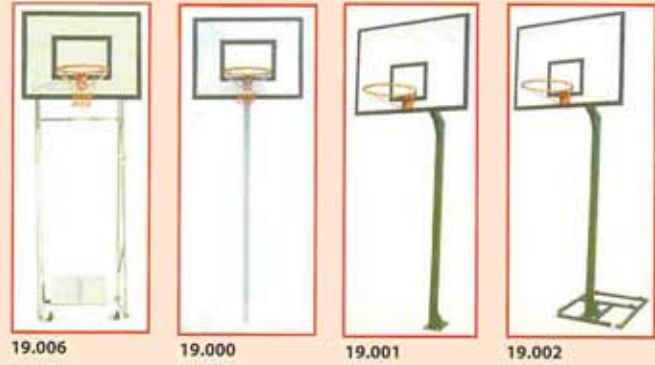

19.006

19.000

19.001

19.002



19.003



19.004

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas reglamentarias para la práctica del baloncesto. Poste central y brazo con vuelo una pieza. Sistema regulador inclinación "FIT LEVEL" Tubo acero 80 x 80 x 20 mm. Se suministran desmontadas con todos sus accesorios y tornillería para su montaje.



19.053



19.050/1



19.052

(*) TABLEROS MINIBASKET MEDIDAS REGLAMENTARIAS DE 120 x 90 x 2 mm.

- 19.050** De madera plastificada, instalación interior (JG)
- 19.051** De madera plastificada cerco hierro (Jg.)
- 19.052** De fibra de vidrio para instalación exterior (Jg.)
- 19.053** De metacrilato 12 mm. (Jg.)
- 19.054** De metacrilato 15 mm. (Jg.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mismas que baloncesto. Ver página anterior.

AROS MINIBASKET Y REDES

- 19.100** Aros Tubo 16 mm. Pletina 3 agujeros 8 ganchos (Jg.)
- 19.101** Red nylon 4,5 mm. 8 ganchos (Jg.)
- 19.102** Red algodón 6 mm. 8 ganchos (Jg.)



19.100



19.102

Canastas Mod. "COADE" y canastas Mod. "JEYMI"

Presupuestos sin compromiso



19.200



19.201



19.202

CANASTAS BALONCESTO ADOSADAS A PARED Y TECHO

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

- | | |
|---------------|---|
| 19.200 | Canastas plegables a pared. Diferentes salientes, estructuras, tableros, aros, etc. |
| 19.201 | Canastas fijas a pared. Diferentes salientes, estructuras, tableros, aros, etc. |
| 19.202 | Canastas abatibles a techo. Diferentes salientes, estructuras, tableros, aros, etc. |
| 19.203 | Sistemas de regulación basket-minibasket. |
| 19.204 | Cualquier canasta de competición. |

(*) Portes no incluidos